
Agitatore magnetico

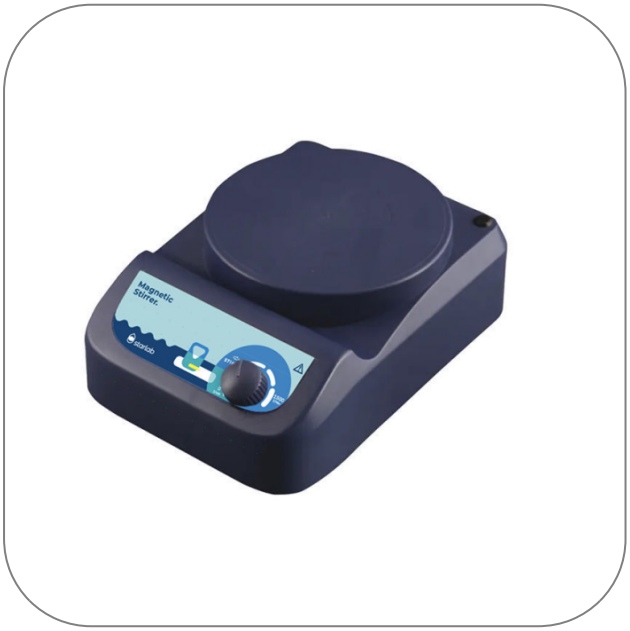

Punti salienti

- Intervallo di velocità variabile 100 - 1500 rpm
- Volume di miscelazione fino a 3 litri
- Include un'ancoretta da 40 mm
- Design compatto
- Facile da pulire
- Garanzia di 2 anni

Applicazioni del prodotto

Agitazione
Miscelazione
Preparazione di tamponi
Dissoluzione di elementi e composti
Coltivazioni microbiche
Impedisce la sedimentazione

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Dati generali

Cod.	N2400-2010
Dimensioni (L × P × A)	155 mm × 215 mm × 75 mm
Dimensioni (L × P)	155 mm × 215 mm
Diametro piastra	135 mm
Peso	0.9 kg
Max. volume agitabile	3 l
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Alimentazione	100 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia max.	15 W
Temperatura di utilizzo	da 4 a 40 °C
Temperatura ambiente ammessa	4 – 40 °C
Max. RCF	1500 rpm
Range di velocità	100 – 1.500 rpm (10 rpm passi)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Maggiori informazioni su Agitatore magnetico

Semplice ma efficace!

Ideale per applicazioni come la preparazione di tamponi, questo agitatore presenta un ingombro minimo. Facile da usare, è costruito per durare, garantisce una agitazione affidabile con la velocità regolabile. Lo strumento è fornito con un'ancoretta magnetica da 40 mm.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it